


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	APLs10-***P
接続口径	1N, OUT-Rc1 1/4
ろ過精度	***μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	3.5 MPa
試験圧力	5.3 MPa
流量	160 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.34 MPa
質量	7 kg

15	検知器	ADC	1セット	
11	Oリング	NBR	1	JISB2401 P22
10	Oリング	NBR	1	JISB2401 G115
9	パッキン	NBR	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	平座金	SS	4	
6	六角穴付ボルト	SCM	4	M16X50
5	ドレンプラグ	SS	1	M20
4	安全弁	SPCC	2セット	
3	エレメント (A10-***P)	ろ紙	1	***μ
2	カバー	AC	1	
1	ケース	AC	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 3.5 MPa ラインフィルタ		
SCALE	1/3	MODEL No. APLs10-***P		
APPROVED	K. Iida	DRAWING No. 2510-028		
CHECKED	T. Yasuoka			
DRAWN	K. Okada	MASUDA MFG. CO., LTD.		
DATE	2025.11.7	SAITAMA JAPAN		

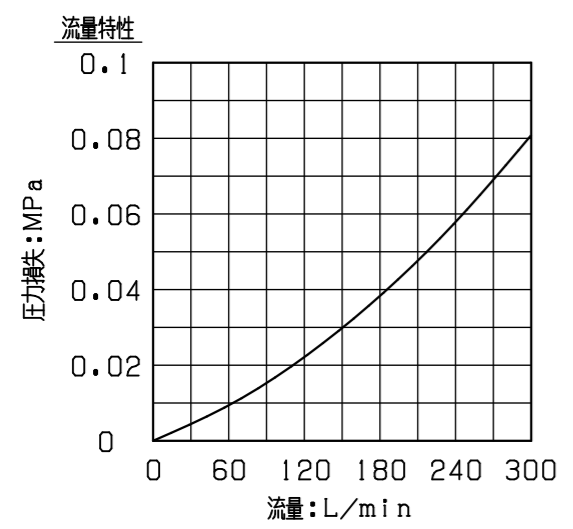

モデル番号コード

APL s 10 - \*\* P

付属品: S 目詰り検知器

シリーズ番号: 記号 10, 接続口径 32A

エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
エレメント精度: 3, 5, 10, 20, 40μ	エレメント材質: P (ペーパ)
5~400μ	S (ステンレス金網)

流体: 一般鉱物油  
 動粘度: 50mm<sup>2</sup>/s  
 エレメント精度: 10μ  
 エレメント材質: ろ紙星型