


【外形】

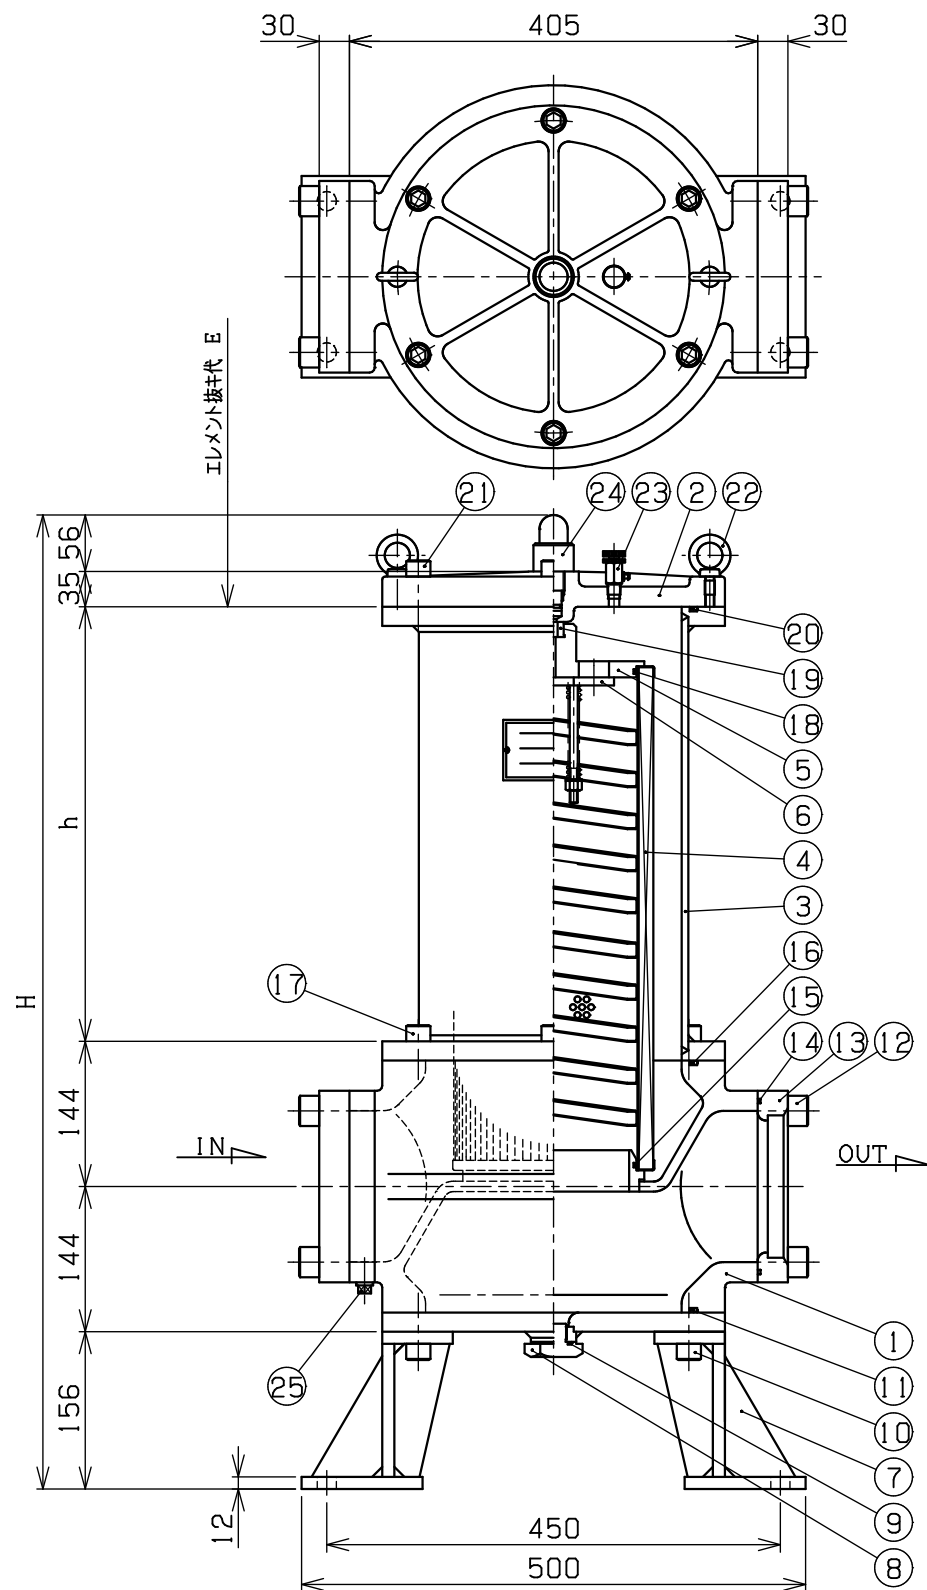


【寸法表（目視形検知器）】


記号 型 式	接続口径	H	h	E	質量 (kg)	流量※ (L/min)	圧力損失※ (kPa)
BS32	100A	866	331	450	140	1000	7
BS40	125A	966	431	550	145	1500	
BS48	150A	1066	531	650	150	2000	

※一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：100μ、エレメント材質：ステンレス星型金網

目視形検知器

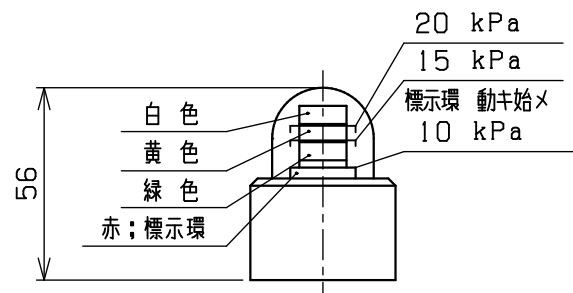

目視及電気接点付検知器

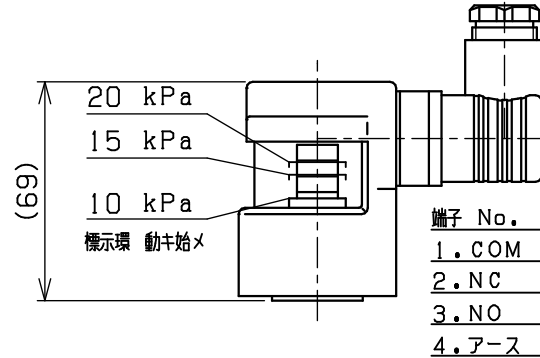

マイクロスイッチ：OMRON SS-5-F


AC125/250V-5A/3A

エレメント内外差圧 20 kPa ニテ スwitchング。

下記は一般鉱物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

25	プラグ	SS	1	
24	検知器	ADC	1セット	(オプション)
23	エア抜きプラグ	BRASS	1	
22	アイボルト	SS	2	
21	六角穴付ボルト	SCM	6	
20	Oリング	NBR	1	
19	パッド	NBR	1	
18	Oリング	NBR	1	
17	六角穴付ボルト	SCM	6	取り外し不可
16	Oリング	NBR	1	取り外し不可
15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	2	
13	相フランジ	SS	2	
12	六角穴付ボルト	SCM	8	
11	Oリング	NBR	1	取り外し不可
10	六角穴付ボルト	SCM	6	取り外し不可
9	Oリング	NBR	1	
8	ドレンプラグ	SS	1	
7	ケース取付脚	SS	2	
6	安全弁	AC	1セット	
5	エレメント押エ	AC	1	
4	エレメント		1	
3	ケース管	SGP	1	
2	カバー	FCD	1	
1	ケース本体	FCD	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		サクシジョン フィルタ		
APPROVED		MODEL No.		
CHECKED		DRAWING No.		
DRAWN		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE				

【外形】

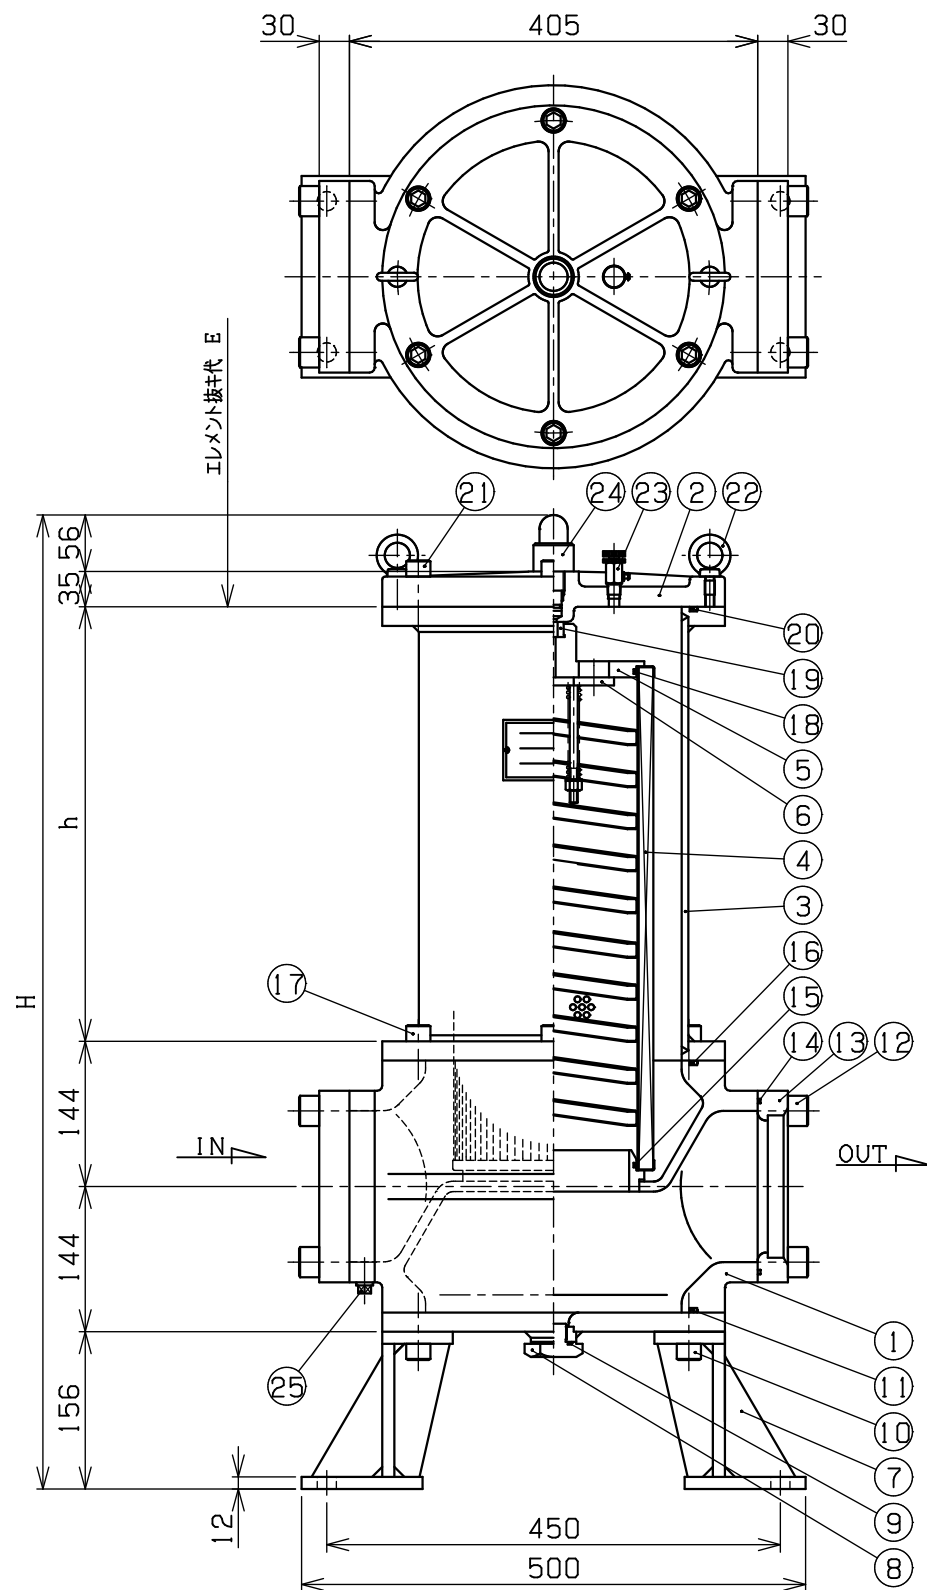


【寸法表（目視形検知器）】

記号 型 式	接続口径	H	h	E	質量 (kg)	流量※ (L/min)	圧力損失※ (MPa)
BR32	100A	866	331	450	140	1500	0.034
BR40	125A	966	431	550	145	2400	
BR48	150A	1066	531	650	150	3400	


※一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：10μ、エレメント材質：ペーパー

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

目視形検知器

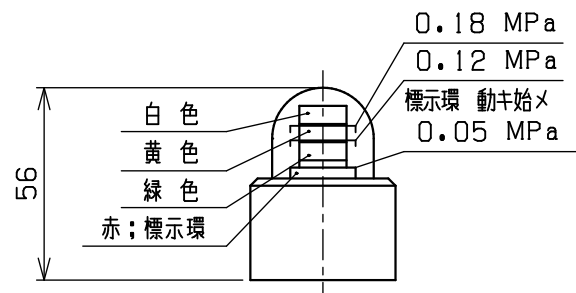

目視及電気接点付検知器

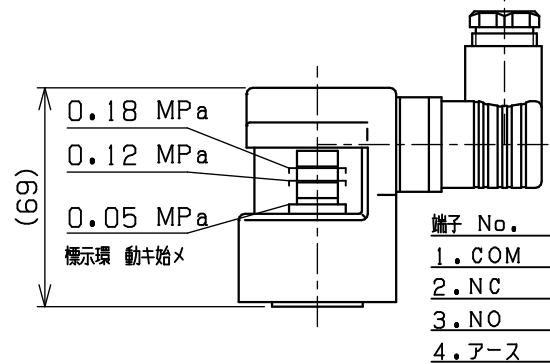

マイクロスイッチ：OMRON SS-5-F

AC125/250V-5A/3A

エレメント内外差圧 0.18 MPa ニテ スwitching.

下記は一般鉱物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。


25	プラグ	SS	1	
24	検知器	ADC	1セット	(オプション)
23	エア抜きプラグ	BRASS	1	
22	アイボルト	SS	2	
21	六角穴付ボルト	SCM	6	
20	Oリング	NBR	1	
19	パッド	NBR	1	
18	Oリング	NBR	1	
17	六角穴付ボルト	SCM	6	取り外し不可
16	Oリング	NBR	1	取り外し不可
15	Oリング	NBR	1	
14	Oリング	NBR	2	
13	相フランジ	SS	2	
12	六角穴付ボルト	SCM	8	
11	Oリング	NBR	1	取り外し不可
10	六角穴付ボルト	SCM	6	取り外し不可
9	Oリング	NBR	1	
8	ドレンプラグ	SS	1	
7	ケース取付脚	SS	2	
6	安全弁	AC	1セット	
5	エレメント押エ	AC	1	
4	エレメント		1	
3	ケース管	SGP	1	
2	カバー	FCD	1	
1	ケース本体	FCD	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		リターン フィルタ		
APPROVED		MODEL No.		
CHECKED		DRAWING No.		
DRAWN		3000-036-02		
DATE		2025.8.19		


K. Iida		BR32~48	
T. Yasuoka		3000-036-02	
K. Okada		MASUDA MFG. CO., LTD.	
2025.8.19		SAITAMA JAPAN	

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED


【モデル番号コード】

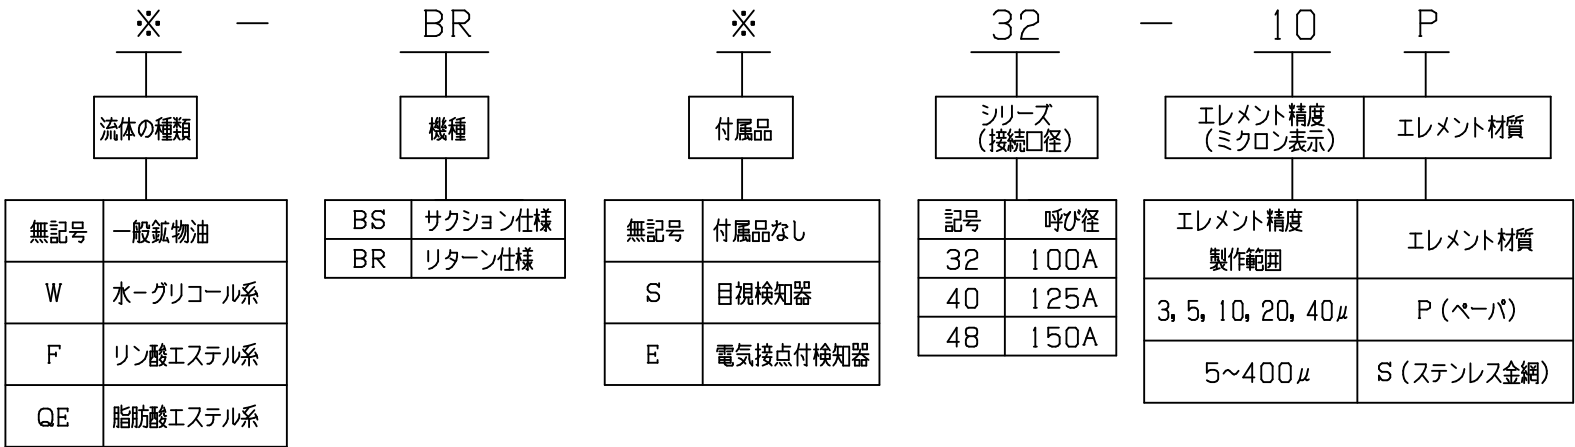

【予備Elementコード】

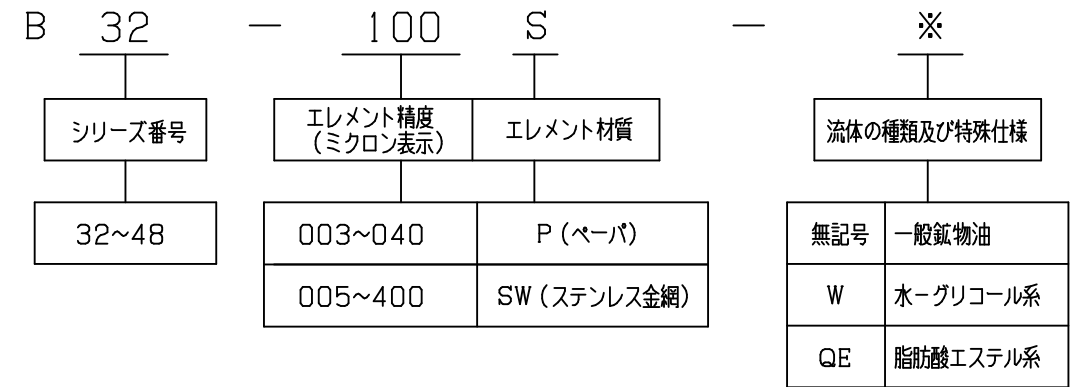

【Element外形】

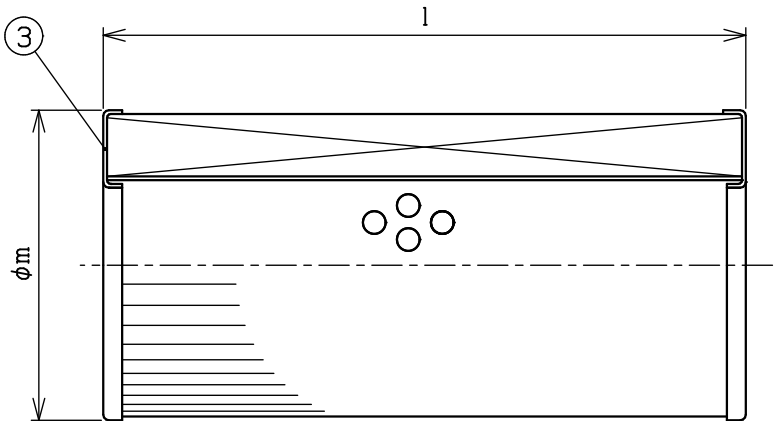

表示例
本体型式 : W-BRs32-10P
予備Elementコード : B32-010P-W

【部品表】

名 称 型 式	③ Element		②①	①⑤ ①⑧	①④	⑨	①⑨	②①	①②
	φm	l	Oリング	Oリング	Oリング	Oリング	パッド	六角穴付ボルト	六角穴付ボルト
BS/BR32	200	400	JISB2401 G270	AN6230 36	AN6230 38	JISB2401 P28	φ20・t15	M16X50	M20X55
BS/BR40		500							
BS/BR48		600							

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨン/リターン フィルタ		
SCALE ~		MODEL No. BS/BR32~48		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 3000-036-03		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.8.19		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		