


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【外形】

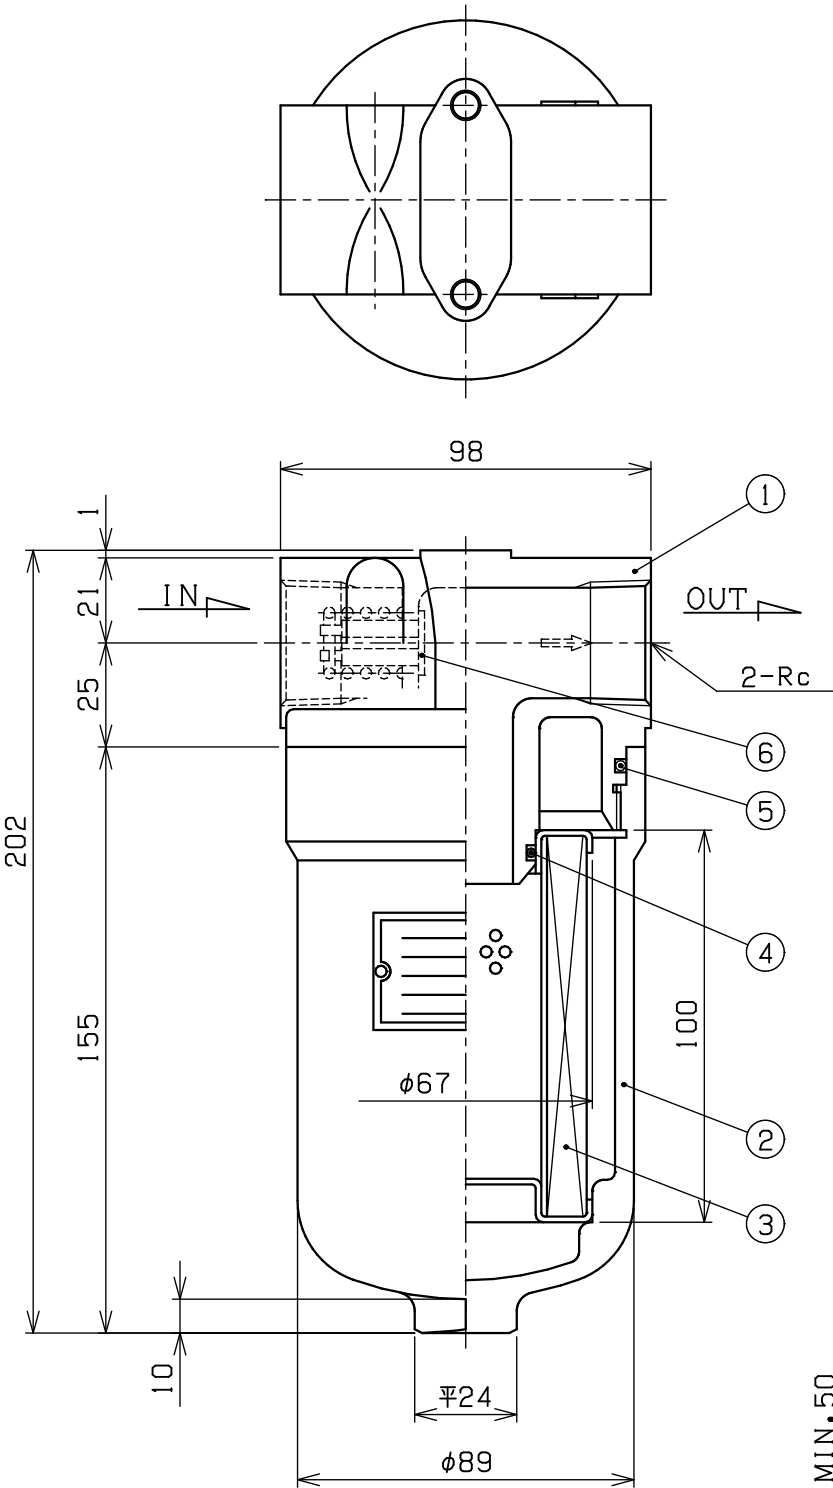

【寸法表】

記号 型 式	接続口径	質量 (kg)	流量※ (L/min)	圧力損失※ (MPa)
FPL-06	Rc3/4	4	60	0.05
FPL-08	Rc1		70	

※一般鉱物油、動粘度：50mm²/s、エレメント精度：10μ
エレメント材質：ペーパ

【モデル番号コード】

※	—	FPL	※	—	06	—	※	※
流体の種類			付属品		シリーズ番号		エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
無記号	一般鉱物油		無記号	付属品無し	06		エレメント精度 製作範囲	エレメント材質
W	水-グリコール系		S	圧力計(0.4MPa)付	08		3, 5, 10, 20, 40μ	P (ペーパ)
F	リン酸エステル系		S1	圧力計(1.6MPa)付			5~400μ	S (ステンレス金網)
QE	脂肪酸エステル系						・10μペーパの場合は無記号	

脂肪酸エステル系選定の場合
圧力計オプション不可。

【予備エレメントコード】

P26	—	010	P	—	※
		エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質		流体の種類
		エレメント精度	エレメント材質	無記号	一般鉱物油
		003~040	P (ペーパ)	W	水-グリコール系
		005~400	SW (ステンレス金網)	QE	脂肪酸エステル系

表示例
本体型式 : W-FPLs-08
予備エレメントコード: P26-010P-W

下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

最高使用圧力	1.5 MPa
安全弁開弁圧力	0.1 MPa

【部品表】

名 称	④	⑤
型 式	Oリング	Oリング
FPL-06	JISB2401	JISB2401
FPL-08	G30	G80

6	安全弁	SPCC	1セット	
5	Oリング	NBR	1	
4	Oリング	NBR	1	
3	エレメント		1	
2	ケース	FCD	1	
1	ヘッド	FCD	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE ~		低圧ラインフィルタ		
APPROVED K. Iida		MODEL No. FPL-06, 08		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 2600-119-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.8.6				