


| REVISIONS | | | | |
|-----------|--------|------|-------|---------|
| MARK | REMARK | DATE | DRAWN | CHECKED |

| 記事 | |
|---------|---------------|
| 型式 | FPMs03-※※P |
| 接続口径 | 1N, OUT-Rc3/8 |
| ろ過精度 | ※※μ ろ紙星型エレメント |
| 最高使用圧力 | 7 MPa |
| 試験圧力 | 10 MPa |
| 流量 | 20 L/min |
| 流体 | 一般鉱物油 |
| 安全弁開弁圧力 | 0.34 MPa |
| 質量 | 8 kg |

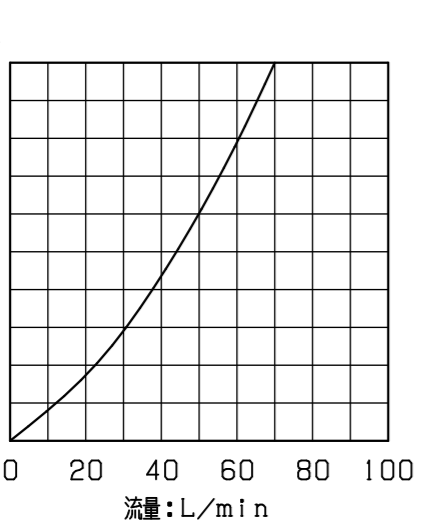

モデル番号コード

FPM s 03 - ※※ P

| | | | |
|----------|---------|-------------------|-------------|
| 付属品 | シリーズ番号 | エレメント精度 (ミクロン表示) | エレメント材質 |
| S 目詰り検知器 | 記号 接続口径 | エレメント精度 | エレメント材質 |
| | 03 10A | 3, 5, 10, 20, 40μ | P (ペーパ) |
| | | 5~400μ | S (ステンレス金網) |

流体: 一般鉱物油
 動粘度: 50mm²/s
 エレメント精度: 10μ
 エレメント材質: ろ紙星型

| | | | | |
|----|-----------------|---------|------|--------------|
| 14 | 検知器 | ADC | 1セット | |
| 10 | Oリング | NBR | 1 | JISB2401 P22 |
| 9 | Oリング | NBR | 1 | JISB2401 G80 |
| 8 | Oリング | NBR | 1 | JISB2401 P30 |
| 7 | パッキン | NBR | 1 | |
| 6 | 六角穴付ボルト | SCM | 4 | M12X40 |
| 5 | ドレンプラグ | SS | 1 | M20 |
| 4 | 安全弁 | SPCC | 1セット | |
| 3 | エレメント (A03-※※P) | ろ紙 | 1 | ※※μ |
| 2 | カバー | FCD, AC | 1 | |
| 1 | ケース | FCD | 1 | |

| No. | NAME OF PART | MATERIAL | Q' TY | REMARKS |
|----------------------|--------------|--|-------|---------|
| 3RD ANGLE PROJECTION | | TITLE 7 MPa ラインフィルタ | | |
| SCALE | 1/2 | MODEL No. FPMs03-※※P | | |
| APPROVED | K. Iida | DRAWING No. 2803-452 | | |
| CHECKED | T. Yasuoka | | | |
| DRAWN | K. Okada | MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN | | |
| DATE | 2025.11.11 | | | |