


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	FPMs06-※※P
接続口径	1N, OUT-Rc3/4
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	7 MPa
試験圧力	10 MPa
流量	70 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.34 MPa
質量	10 kg

14	検知器	ADC	1セット	
10	Oリング	NBR	1	JISB2401 P22
9	Oリング	NBR	1	JISB2401 G80
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 P30
7	パッキン	NBR	1	
6	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X40
5	ドレンプラグ	SS	1	M20
4	安全弁	SPCC	1セット	
3	エレメント (A06-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD, AC	1	
1	ケース	FCD	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 7 MPa ラインフィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FPMs06-※※P		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 2806-454		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.11.11				

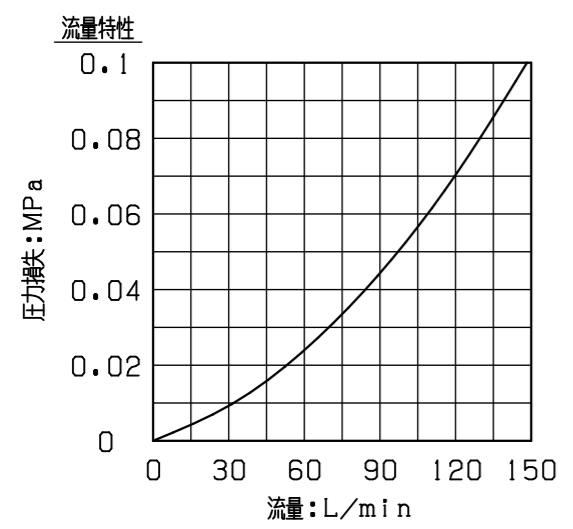

モデル番号コード

FPM s 06 - ※※ P

付属品: S 目詰り検知器

記号	接続口径	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
06	20A	3, 5, 10, 20, 40μ	P (ペーパ)
		5~400μ	S (ステンレス金網)

流体: 一般鉱物油
 動粘度: 50mm²/s
 エレメント精度: 10μ
 エレメント材質: ろ紙星型