


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	FRs04-※※P04T
接続口径	IN, OUT-Rc1/2
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	30 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.2 MPa
質量	3.5 kg

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G85
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	IN接続パイプ	SS	1	Rc1/2
4	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1/2
3	エレメント (FR04-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. FRs04-※※P04T		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1104-044		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.22		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

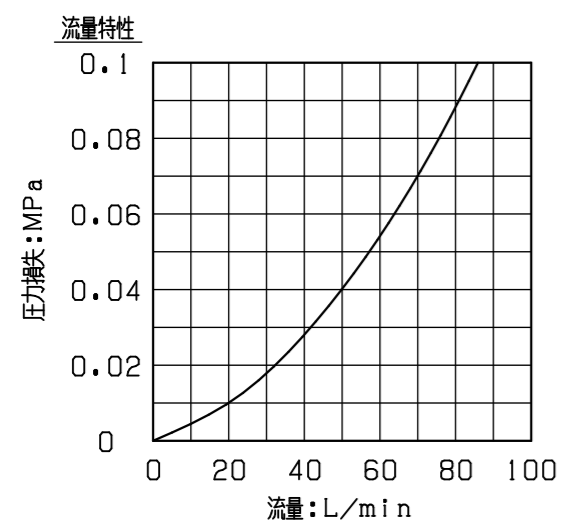

モデル番号コード

FR s 付属品 S 目録り検知器

04 シリーズ番号

※※	P
エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質
3, 5, 10, 20, 40μ	P (ペーパ)
5~400μ	S (ステンレス金網)

04 T

接続口径	接続方法	
記号	呼び径	IN側接続方法
04	15A	T:ねじ込み

流体: 一般鉱物油
 動粘度: 50mm²/s
 エレメント精度: 10μ
 エレメント材質: ろ紙星型