


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	FRs08-※※P08T
接続口径	IN, OUT-Rc1
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	100 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.2 MPa
質量	4.5 kg

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X25
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G85
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	IN接続パイプ	SS	1	Rc1
4	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1
3	エレメント (FR08-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE 1/2		MODEL No. FRs08-※※P08T		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1108-173		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.22		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

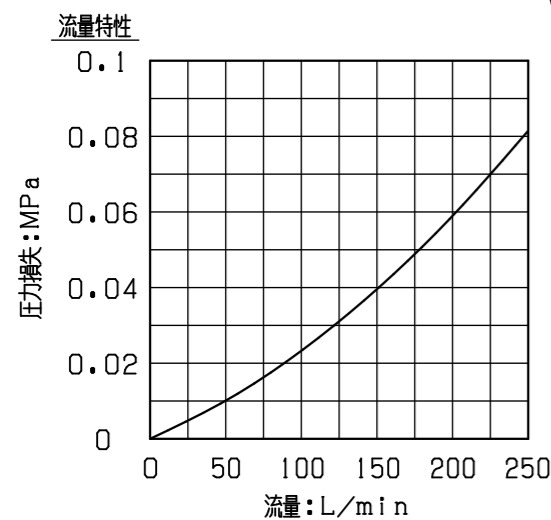

流量特性

モデル番号コード

FR s

付属品

S 目詰り検知器

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：10μ
エレメント材質：ろ紙星型

シリーズ番号	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質	接続口径	接続方法
08	3, 5, 10, 20, 40μ	P (ペーパー)	08	T:ねじ込み
	5~400μ	S (ステンレス金網)		