


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	FRs10-※※P10F
接続口径	IN-32A フランジ, OUT-Rc1 1/4
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	150 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.2 MPa
質量	10 kg

15	検知器	ADC	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X35
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G135
11	安全弁	SPCC	1セット	
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X35
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G55
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	IN接続フランジ	SS	1	32A
4	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1 1/4
3	エレメント (FR10-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FRs10-※※P10F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1110-175		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		<b>MASUDA MFG. CO., LTD.</b> SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.22				

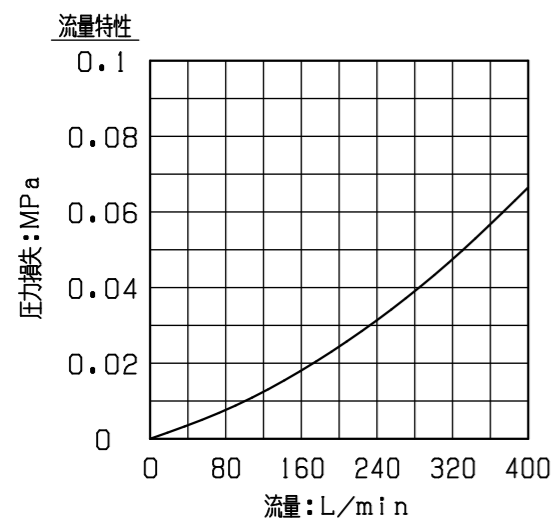

流体：一般鉱物油  
 動粘度：50mm<sup>2</sup>/s  
 エレメント精度：10μ  
 エレメント材質：ろ紙星型

モデル番号コード

