


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	FRs12-※※P12F
接続口径	IN-40A フランジ, OUT-Rc1 1/2
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
流量	280 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.2 MPa
質量	11 kg

15	検知器	ADC	1	1セット
14	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X35
13	円筒パッキン	NBR	1	
12	Oリング	NBR	1	JISB2401 G135
11	安全弁	SPCC	1	1セット
10	パッキン	NBR	1	
9	六角穴付ボルト	SCM	4	M10X35
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 G55
7	パッキン	NBR	1	
6	取手	SPCC	1	
5	IN接続フランジ	SS	1	40A
4	OUT接続パイプ	SS	1	Rc1 1/2
3	エレメント (FR12-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE リターン フィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FRs12-※※P12F		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 1112-236		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.22		<b>MASUDA MFG. CO., LTD.</b> SAITAMA JAPAN		

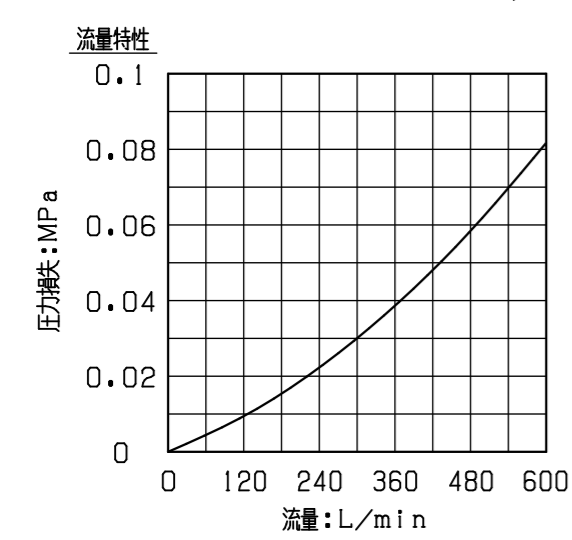

モデル番号コード

FR s 12 - ※※ P 12 F

付属品: S 目詰り検知器

シリーズ番号	12	
エレメント精度 (ミクロン表示)	※※	
エレメント材質	P (ペーパ)	
エレメント精度	3, 5, 10, 20, 40μ	
エレメント材質	S (ステンレス金網)	
5~400μ		
接続口径	12	
接続方法	F	
記号	呼び径	IN側接続方法
12	40A	F:フランジ

流体: 一般鉱物油  
動粘度: 50mm<sup>2</sup>/s  
エレメント精度: 10μ  
エレメント材質: ろ紙星型