


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

型式	HLFs06-※※P06F-N2
接続口径	1N, OUT-20A フランジ
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	21 MPa
試験圧力	31 MPa
流量	40 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.2 MPa
質量	13.5 kg

22	検知器	BRASS, FCD	1	セット
21	アイボルト	SS	1	M8
20	エア抜きプラグ	SCM, SS	1	セット M10XP1.25 針弁 ロックナット付
19	六角穴付ボルト	SCM	8	M14X35
18	Oリング	NBR (Hs90)	1	AN6230 17
17	バネ	SWP	1	
16	六角穴付ボルト	SCM	8	M12X45
15	接続フランジ	SS	2	20A
14	Oリング	NBR (Hs90)	2	JISB2401 G35
13	パッキン	NBR	1	
12	パッキン	NBR	1	
11	平座金	SPCC	1	
10	バネ	SWP	1	
9	エレメント締付ナット	SS	1	
8	エレメント吊りシャフト	SS	1	
7	Oリング	NBR (Hs90)	1	JISB2401 P20
6	ドレンプラグ	SS	1	M18
5	閉子	FC	1	
4	取手	AC	1	
3	エレメント (H06-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD	1	
1	ケース	FCD	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE 1/3		21 MPa ライン フィルタ		
APPROVED K. Iida		MODEL No. HLFs06-※※P06F-N2		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0906-728		
DRAWN K. Okada		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.11.13				

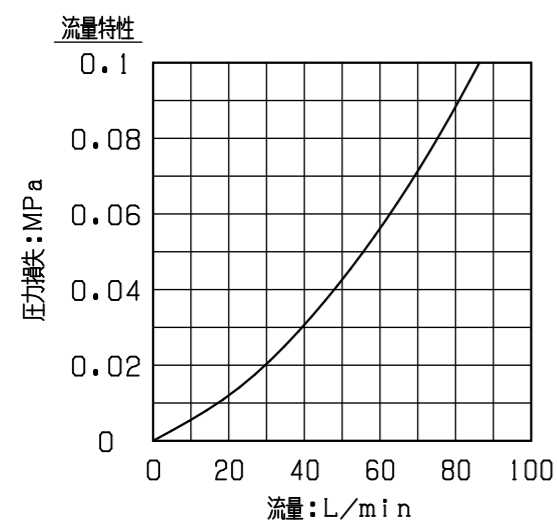

モデル番号コード

HLF s 06 - ※※ P 06 F - N2

付属品: S 目詰り検知器

シリーズ番号	06
エレメント精度 (ミクロン表示)	※※
エレメント材質	P (ペーパ)
接続口径	06
接続方法	F (フランジ)
デザイン番号	N2

エレメント精度	エレメント材質
3, 5, 10, 20, 40μ	P (ペーパ)
5~400μ	S (ステンレス金網)

記号	呼び径	IN, OUT接続方法
06	20A	F:フランジ

流体: 一般鉱物油 エレメント精度: 10μ
 動粘度: 50mm²/s エレメント材質: ろ紙星型