



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【外形】

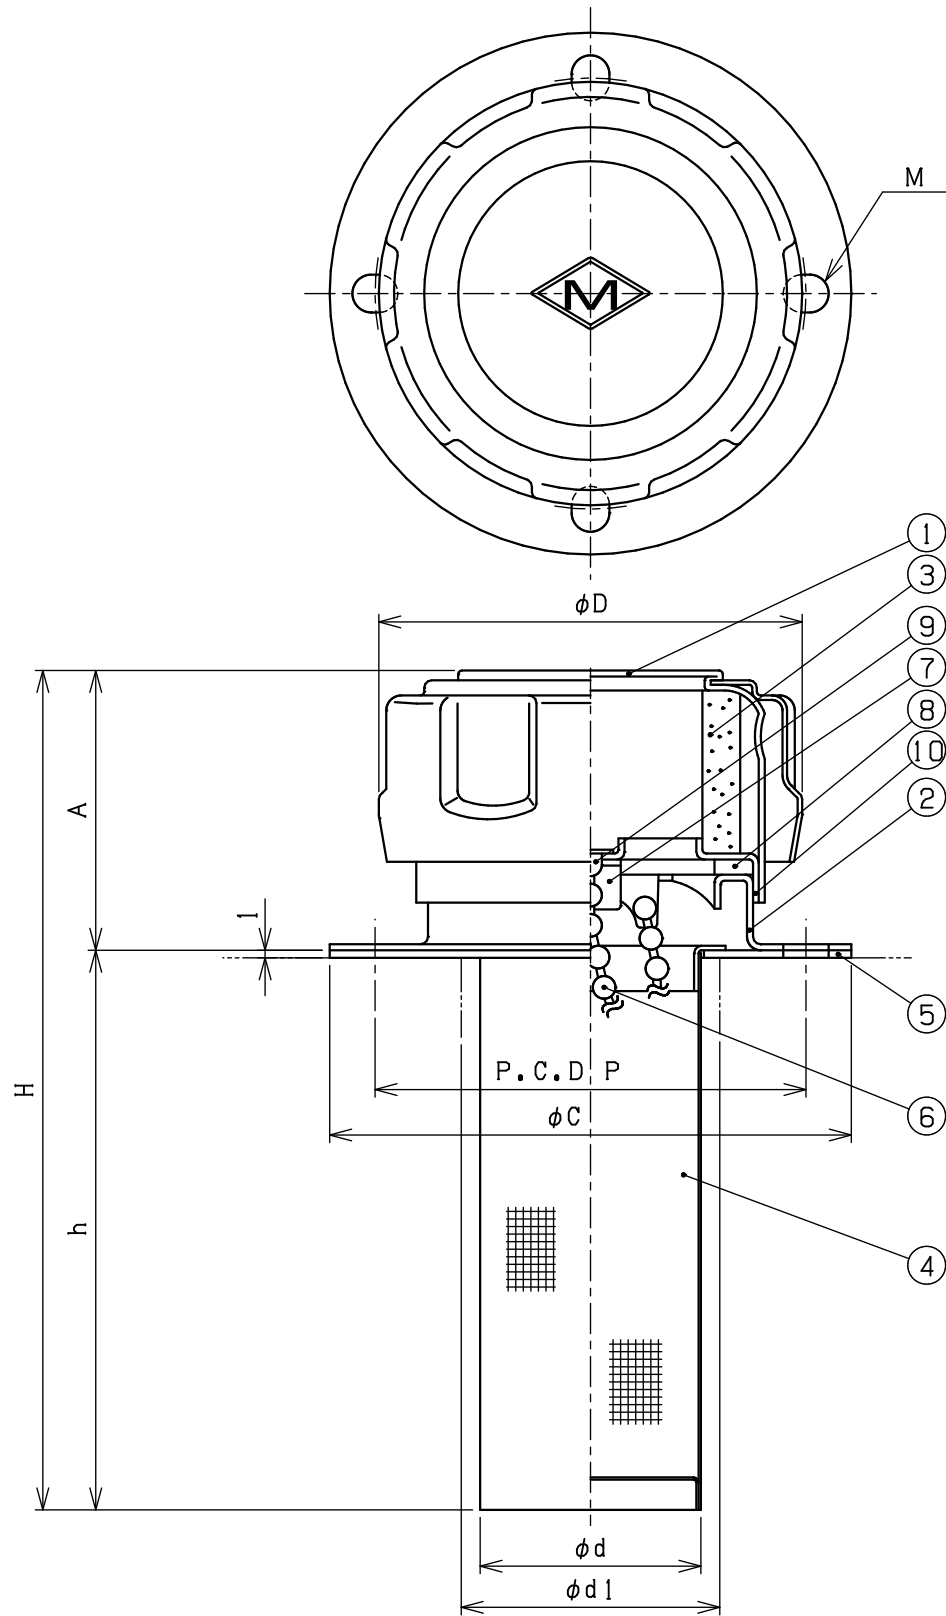

【モデル番号コード】

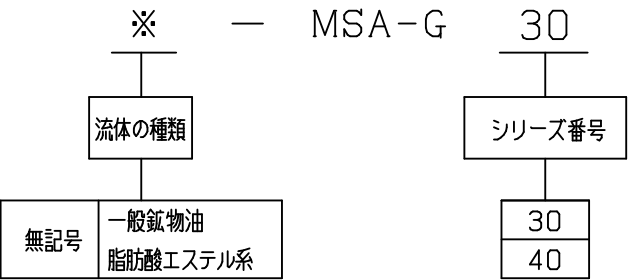

水・グリコール系、リン酸エステル系の作動油は対応不可

【寸法表・通気量】

記号 型 式	φD	φd	C	H	A	h	P.C.D P	M	取付ビス	推奨タンク穴径 φd1	通気量 (L/min) (圧力損失 1kPa)	注油量 (L/min) (150 mm ² /s)	質量 (kg)
MSA-G30	44	29	56	75	31	44	48	4-φ5	4-M4×8	34	140	10	0.1
MSA-G40	56	37	69	106	37	69	56~58	4-φ5×6		40	250	20	0.12

10	エレメント押工板	SPCC	1	
9	鎖止め金具	BRASS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	キャップ締付板	SPCC	1	
6	鎖	SUS	1	
5	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	ストレーナ	SUS	1	50メッシュ
3	エレメント	PVFシート	1	40μ
2	取付フランジ	SPCC	1	
1	キャップ	SPCC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. MSA-G30, G40		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0300-035-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.8.6				