



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【外形】

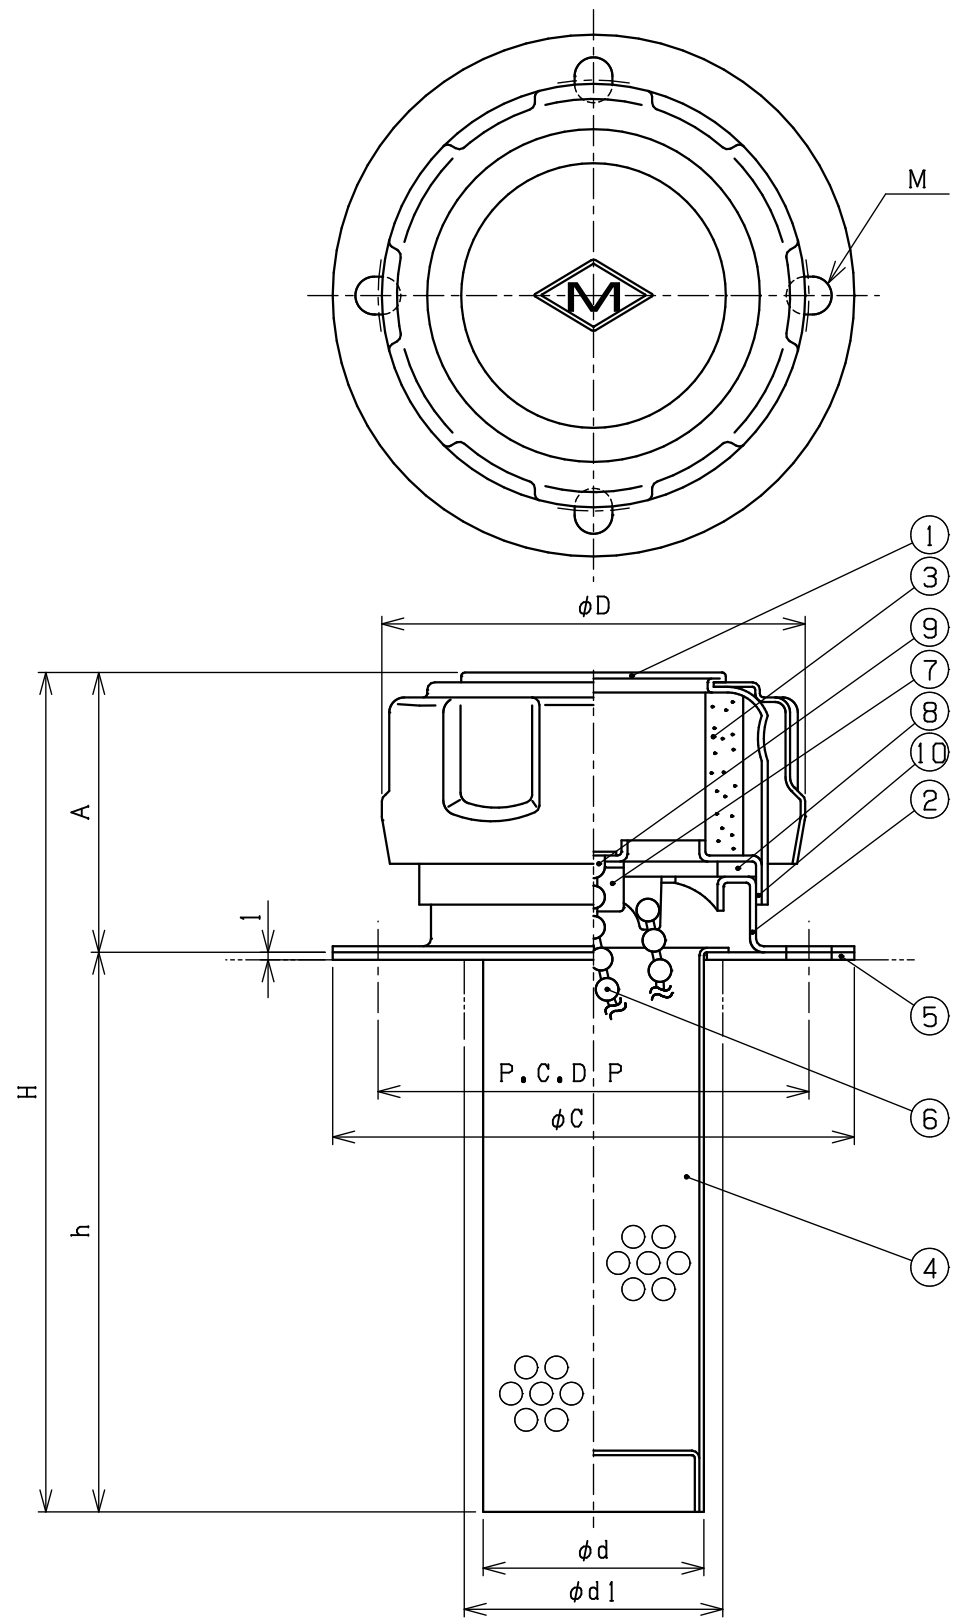

【モデル番号コード】

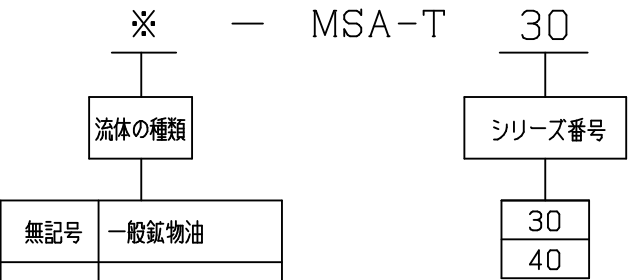

リン酸エステル系の作動油は対応不可

下記は一般鉱物油用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。


10	エレメント押工板	SPCC	1	
9	鎖止め金具	BRASS	1	
8	パッキン	NBR	1	
7	キャップ締付板	SPCC	1	
6	鎖	SUS	1	
5	パッキン	ノンアスベスト	1	
4	ストレーナ	SPCC	1	φ3
3	エレメント	PVFシート	1	40μ
2	取付フランジ	SPCC	1	
1	キャップ	SPCC	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. MSA-T30, T40		
CHECKED T. Yasuoka		DRAWING No. 0300-033-01		
DRAWN K. Okada		 MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.8.6				

【寸法表・通気量】


記号 型 式	φD	φd	φC	H	A	h	P.C.D. P	M	取付ビス	推奨タンク穴径 φd1	通気量 (L/min) (圧力損失 1kPa)	注油量 (L/min) (150 mm ² /s)	質量 (kg)
MSA-T30	44	29	56	87	31	56	48	4-φ5	4-M4X8	32	140	30	0.1
MSA-T40	56	37	69	115	37	78	56~58	4-φ5X6		41	250	60	0.12

REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

【外形】

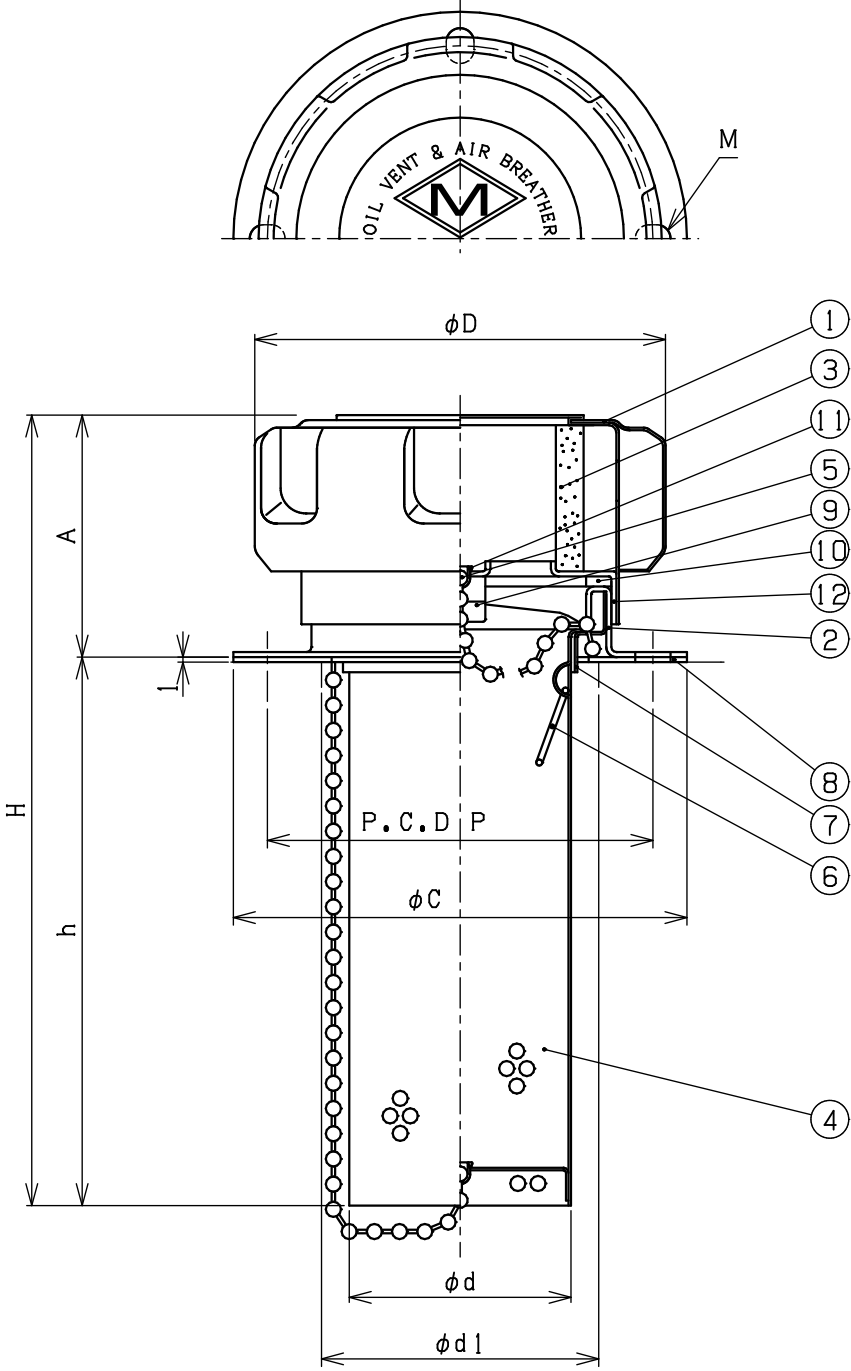

【モデル番号コード】

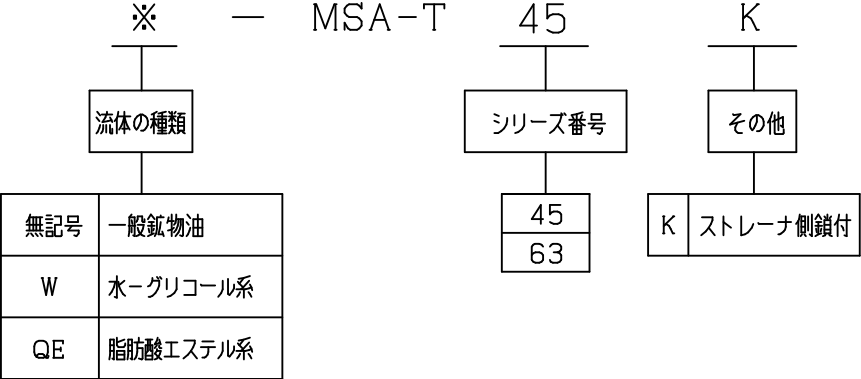

リン酸エステル系の作動油は対応不可

下記は一般鉱物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

12	エレメント押工板	SPCC	1	
11	鎖止め金具	BRASS	2	
10	パッキン	NBR	1	
9	キャップ締付板	SPCC	1	
8	パッキン	ノンアスベスト	1	
7	ストレーナ受け	SPCC	1	
6	リング	SWP	1	
5	鎖	SUS	2	
4	ストレーナ	SPCC	1	φ3
3	エレメント	PVFシート	1	40μ
2	取付フランジ	SPCC	1	
1	キャップ	SPCC	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口付エアブリーザ		
SCALE ~				
APPROVED K. Iida		MODEL No. MSA-T45K, T63K		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		DRAWING No. 0300-033-02		
DATE 2025.8.6				
		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		

【寸法表・通気量】

記号 型 式	φD	φd	φC	H	A	h	P. C. D P	M	取付ビス	推奨タンク穴径 φd1	通気量 (L/min) (圧力損失 1kPa)	注油量 (L/min) (150 mm ² /s)	質量 (kg)
MSA-T45K	80	45	86	160	49	111	75	4-φ6	4-M5×10	55	500	100	0.3
MSA-T63K	108	65	120	209	62	147	100~105	6-φ6.5×9	6-M6×12	75	650	300	0.4