

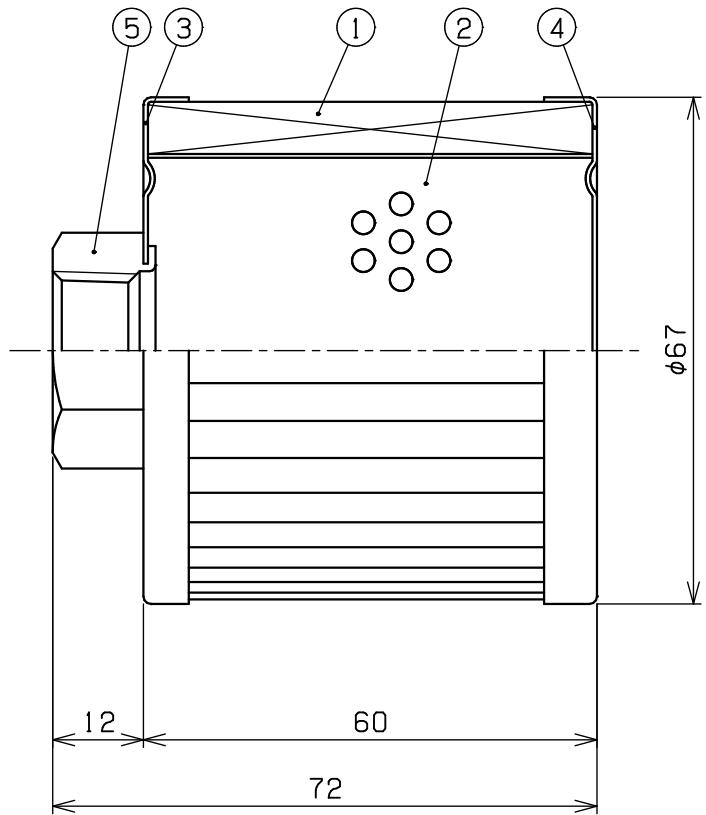


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

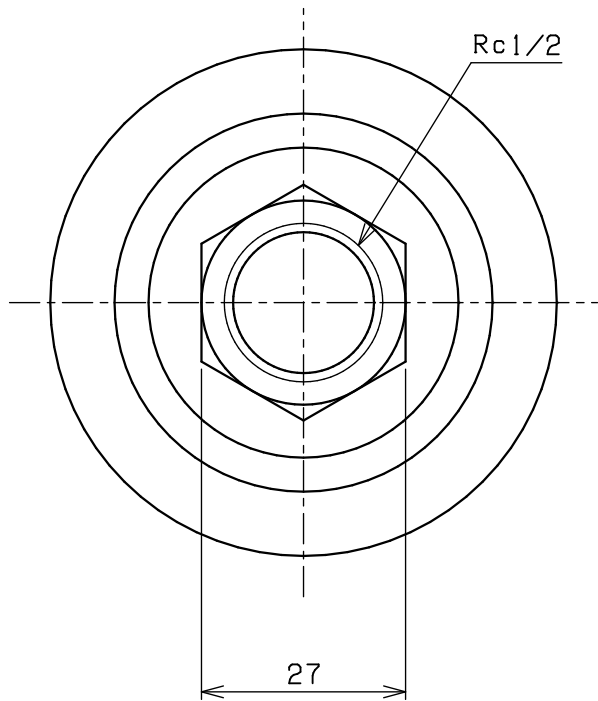

記 事	
型 式	MSY-04-※※
接続口径	Rc1/2
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	33 L/min
質 量	0.1 kg

流量特性

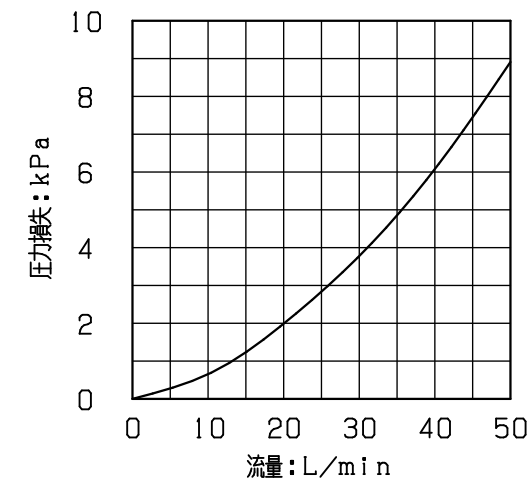

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エlement精度：150M

モデル番号コード

MSY
機種

04
接続口径
記号 呼び径
04 15A

※※ エレメント精度 (メッシュ表示)	
記号	エレメント精度
無記号 (150M)	100μ
60M	250μ
100M	150μ
200M	75μ
250M	60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc1/2
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE		
SCALE		サクシヨ ン ストレーナ		
1/1		MODEL No.		
APPROVED		MSY-04-※※		
K.Iida		DRAWING No.		
CHECKED		0104-041		
T.Yasuoka		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DRAWN				
K.Okada				
DATE				
2025.9.26				