

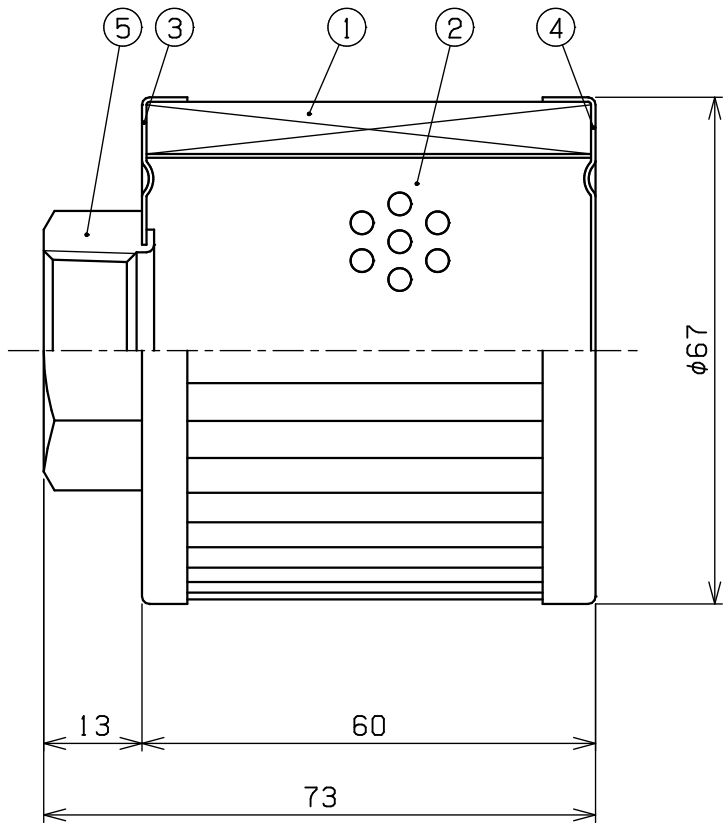


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

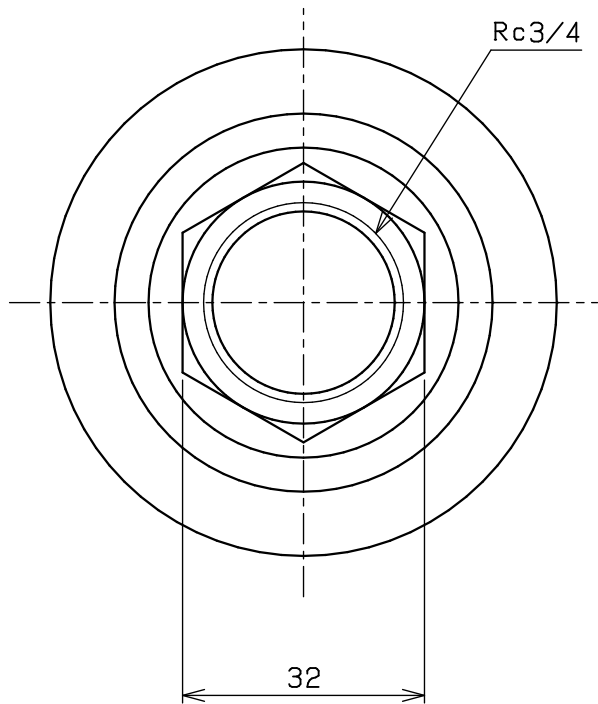

記 事	
型 式	MSY-06-※※
接続口径	Rc3/4
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	50 L/min
質 量	0.1 kg

流量特性

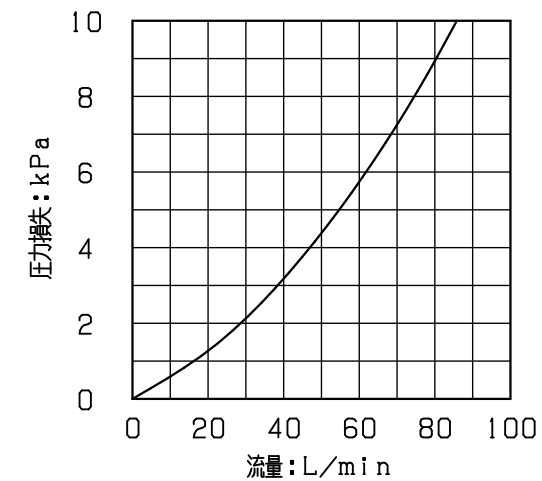

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSY
機種

06
接続口径
記号 呼び径
06 20A

※※ ELEMENT精度 (メッシュ表示)	
記号	ELEMENT精度
無記号 (150M)	100μ
60M	250μ
100M	150μ
200M	75μ
250M	60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc3/4
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ MODEL No. MSY-06-※※ DRAWING No. 0106-039  MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE 1/1				
APPROVED K. Iida				
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.9.26				