

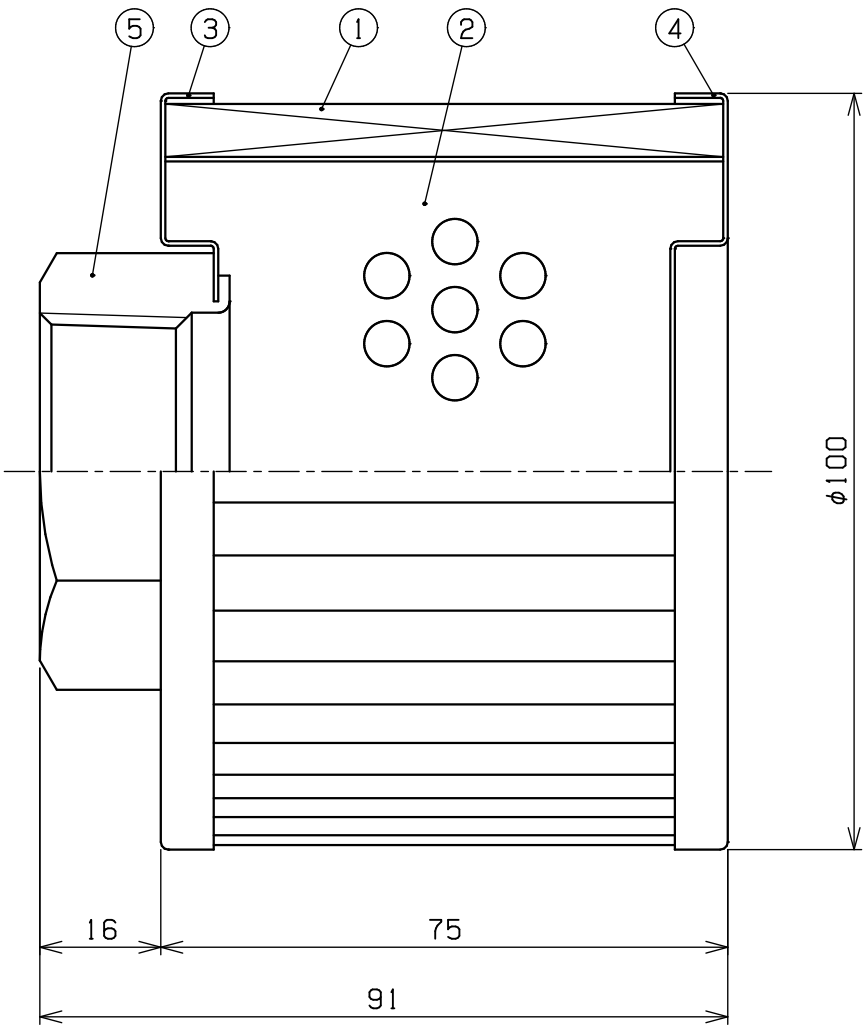


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

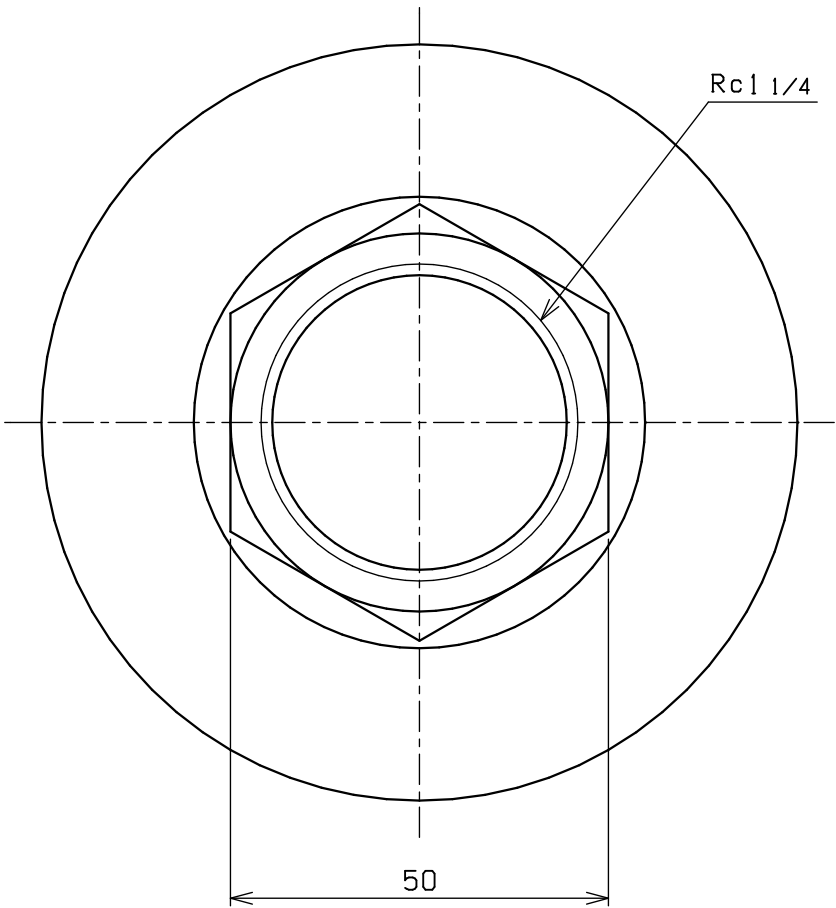

記事	
型式	MSY-10-※※
接続口径	Rc 1 1/4
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流量	140 L/min
質量	0.3 kg

流量特性

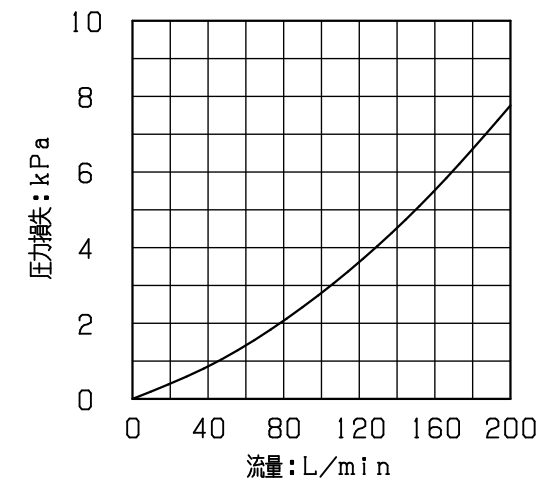

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エLEMENT精度：150M

モデル番号コード

MSY	—	10	—	※※
機種		接続口径		ELEMENT精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		10	32A	
		記号		ELEMENT精度
		無記号 (150M)		100μ
		60M		250μ
		100M		150μ
		200M		75μ
		250M		60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc 1 1/4
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレ ー ナ		
SCALE 1/1		MODEL No. MSY-10-※※		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0110-026		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.9.29				

MASUDA MFG. CO., LTD.
SAITAMA JAPAN