

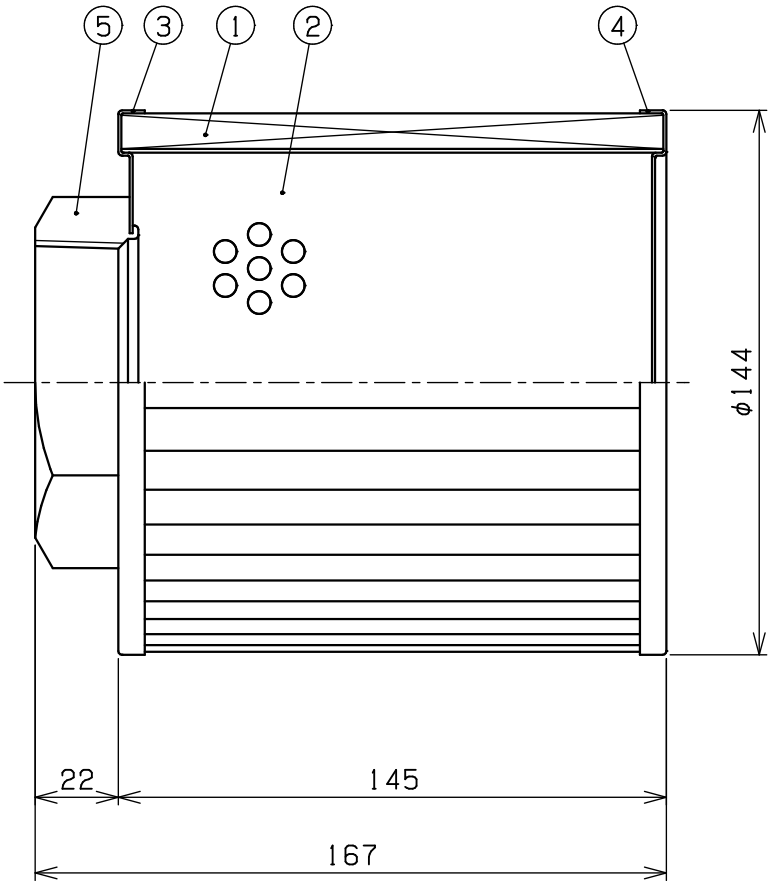


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

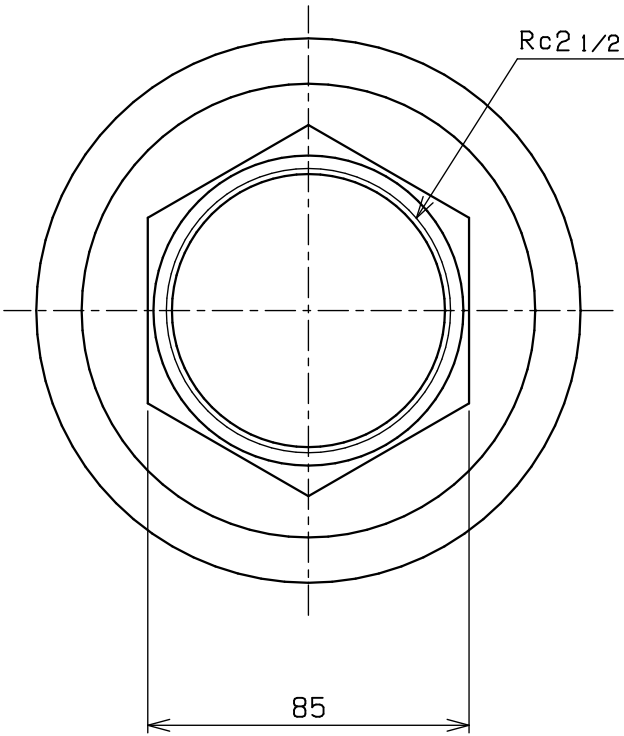

記 事	
型 式	MSY-20-※※
接続口径	Rc2 1/2
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流 体	一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
流 量	580 L/min
質 量	0.8 kg

流量特性

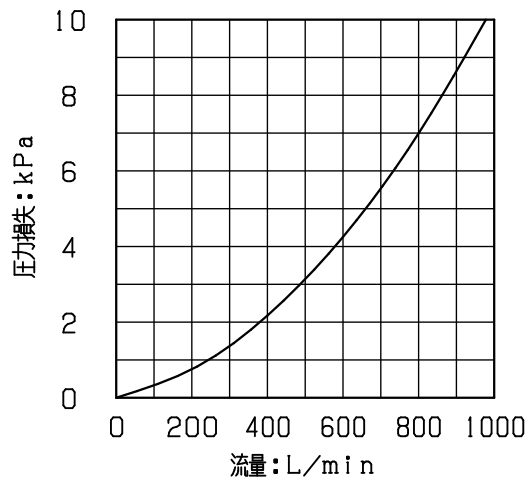

流体：一般鉱物油 動粘度：32mm²/s エレメント精度：150M

モデル番号コード

MSY	—	20	—	※※
機種		接続口径		エレメント精度 (メッシュ表示)
		記号	呼び径	
		20	65A	
		記号	エレメント精度	
		無記号 (150M)	100μ	
		60M	250μ	
		100M	150μ	
		200M	75μ	
		250M	60μ	

5	接続ナット	SS	1	Rc2 1/2
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ		
SCALE 1/2				
APPROVED K.Iida		MODEL No. MSY-20-※※		
CHECKED T.Yasuoka		DRAWING No. 0120-017		
DRAWN K.Okada		 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.10.1				