

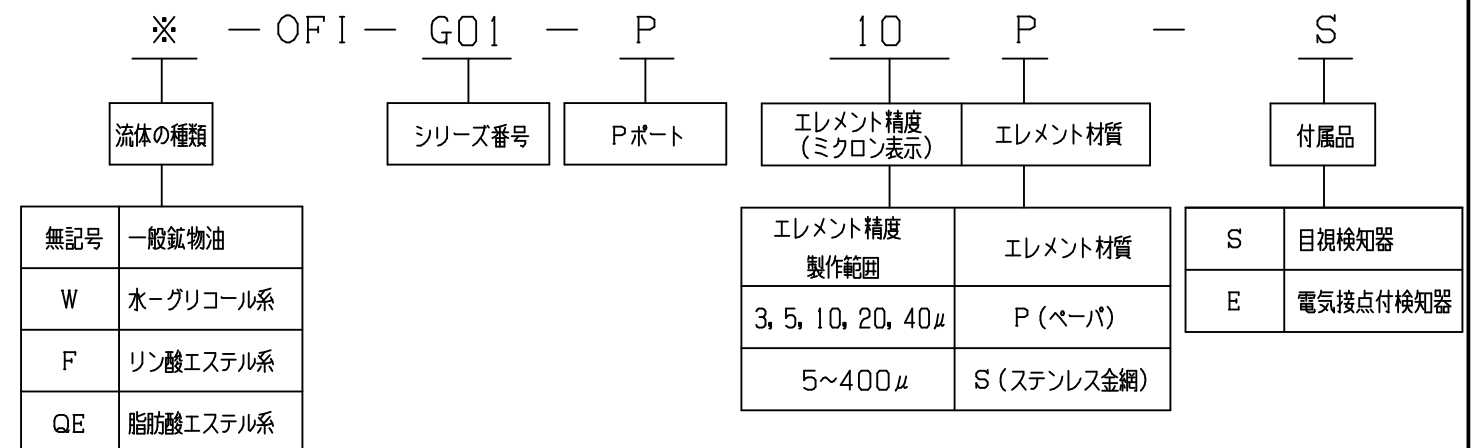



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

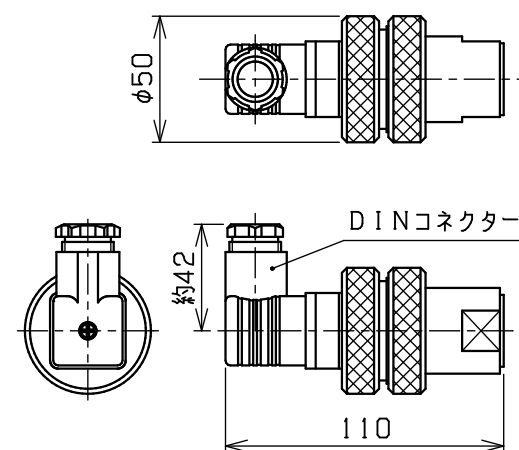

【予備エレメントコード】

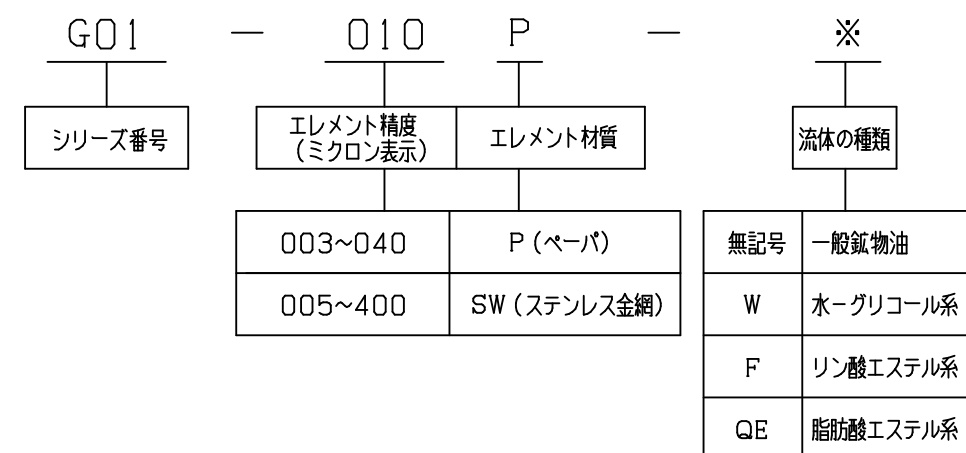

マイクロスイッチ：OMRON SS-5-F
AC125/250V-5A/3A
エレメント内外差圧 0.34 MPa ニテスイッチング

【部品表】

名 称 型 式	④	⑤	⑥	⑦	⑧
	Oリング	Oリング	Oリング	Oリング	六角穴付ボルト
OFI-G01	JISB2401 P9-1B	JISB2401 P8	AS568 025-1B	JISB2401 P22-1B	M5×80

最高使用压力	21 MPa
安全并開弁压力	0.34 MPa

下記は一般鋳物用材質、流体の種類により一部材質等が変更となります。

9	検知器&ドレンプラグ	BRASS, SWP	1セット		
8	六角穴付ボルト	SCM	4		
7	Oリング	NBR	1	Hs90	
6	Oリング	NBR	1	Hs90	
5	Oリング	NBR	1		
4	Oリング	NBR	4	Hs90	
3	エレメント		1		
2	ケース	CARBON STEEL	1		
1	本 体	DENCE BAR	1		
No.	NAME OF PART		MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE モジュラー フィルタ MODEL No. OFI-G01 DRAWING No. 2900-135-01			
SCALE 1/1.5					
APPROVED K. Iida					
CHECKED T. Yasuoka					
DRAWN K. Okada					
DATE 2025.8.6		MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN			