

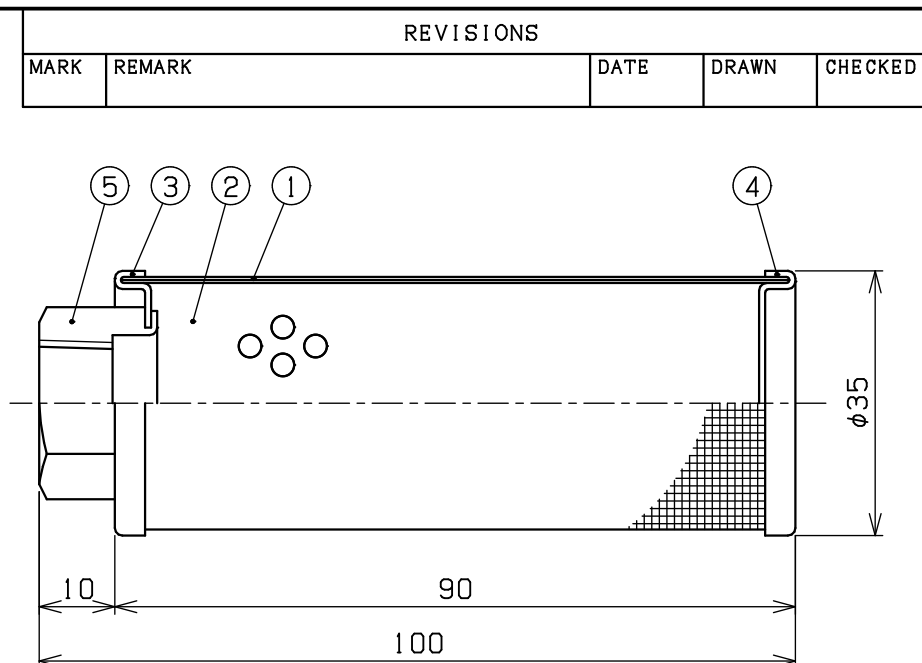


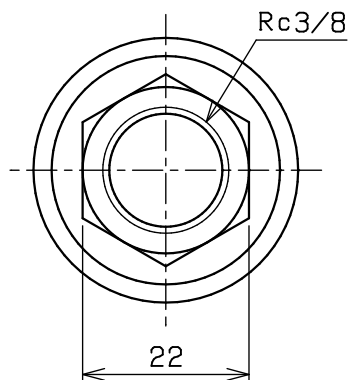

記事	
型式	W-MSN-03-※※
接続口径	Rc3/8
ろ過精度	※※メッシュステンレス金網
流体	一般鉱物油、水-グリコール系作動油、リン酸エステル系作動油
流量	20 L/min
質量	0.08 kg

流量特性

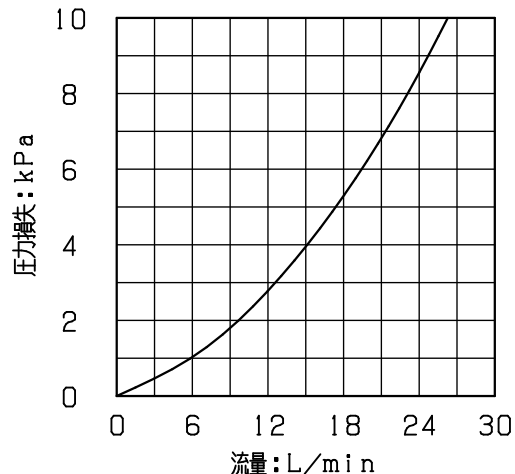

流体：一般鉱物油
動粘度：50mm²/s
エレメント精度：150M

モデル番号コード

W-MSN	—	03	—	※※
機種		接続口径		エレメント精度（メッシュ表示）
		記号	呼び径	
		03	10A	
				記号
				エレメント精度
				無記号 (150M)
				100μ
				60M
				250μ
				100M
				150μ
				200M
				75μ
				250M
				60μ

5	接続ナット	SS	1	Rc3/8
4	下カバー	SPCC	1	
3	上カバー	SPCC	1	
2	パンチング筒	SPCC	1	
1	ろ材	SUS	1	
No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシヨ ン ストレーナ MODEL No. W-MSN-03-※※ DRAWING No. 0103-016 MASUDA MFG.CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
SCALE 1/1				
APPROVED K.Iida				
CHECKED T.Yasuoka				
DRAWN K.Okada				
DATE 2025.9.16				