
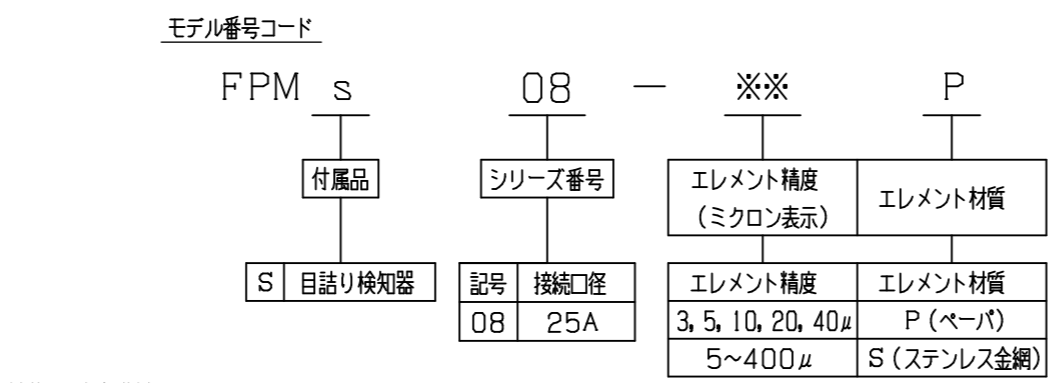


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

型式	FPMs08-※※P
接続口径	1N, OUT-Rc1
ろ過精度	※※μ ろ紙星型エレメント
最高使用圧力	7 MPa
試験圧力	10 MPa
流量	100 L/min
流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	0.34 MPa
質量	10 kg

14	検知器	ADC	1セット	
10	Oリング	NBR	1	JISB2401 P22
9	Oリング	NBR	1	JISB2401 G80
8	Oリング	NBR	1	JISB2401 P30
7	パッキン	NBR	1	
6	六角穴付ボルト	SCM	4	M12X40
5	ドレンプラグ	SS	1	M20
4	安全弁	SPCC	1セット	
3	エレメント (A08-※※P)	ろ紙	1	※※μ
2	カバー	FCD, AC	1	
1	ケース	FCD	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q'TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 7 MPa ラインフィルタ		
SCALE 1/3		MODEL No. FPMs08-※※P		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 2808-455		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE 2025.11.11				

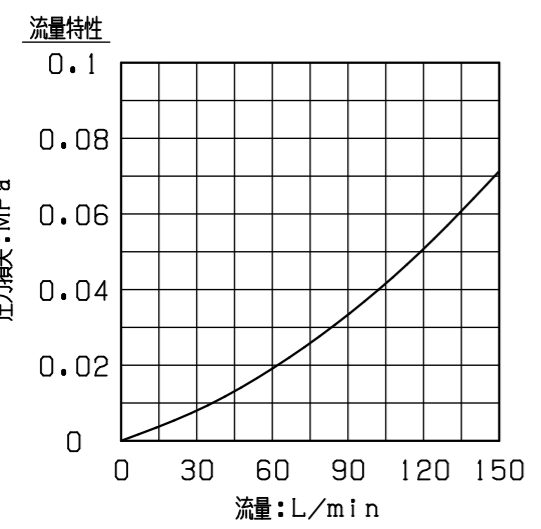

流体: 一般鉱物油
 動粘度: 50mm²/s
 エレメント精度: 10μ
 エレメント材質: ろ紙星型