


REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事	
型式	MSA-T63K
エレメント精度	40 μ PVFシート
注油口ストレーナ	10メッシュ相当($\phi 3$)
通気量	650 L/min
注油量	300 L/min
質量	400g
フランジ取付ビス付	M6X12-6本

【モデル番号コード】

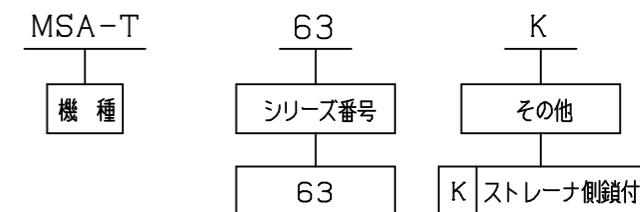

12	エレメント押工板	SPCC	1	
11	鎖止メ金具	BRASS	2	
10	パッキン	NBR	1	
9	板バネ	SPCC	1	
8	パッキン	ノンアスベスト	1	
7	ストレーナ受け	SPCC	1	
6	リング	SWP	1	
5	鎖	SUS	2	
4	ストレーナ	SPCC	1	10メッシュ($\phi 3$)
3	エレメント	PVF	1	40 μ
2	取付フランジ	SPCC	1	
1	キャップ	SPCC	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE 注油口エアブリーザ		
SCALE	1/1.5	MODEL No. MSA-T63K		
APPROVED	K. Iida	DRAWING No. 0363-013		
CHECKED	T. Yasuoka			
DRAWN	K. Okada	MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		
DATE	2026.5.12			